


**Baureihe 30-65**

Ausschubkraft	<b>750 – 10.000 N</b>
Progression	<b>35 %</b>
Kolbenstange	<b>Ø 30 mm, Stahl, hartverchromt</b>
Druckrohr	<b>Ø 65 mm, Stahl, schwarz lackiert</b>
Anschlüsse	<b>Stahl, blau verzinkt</b>
Sonstiges	<b>Inkl. Ventil und Abstreifer</b>

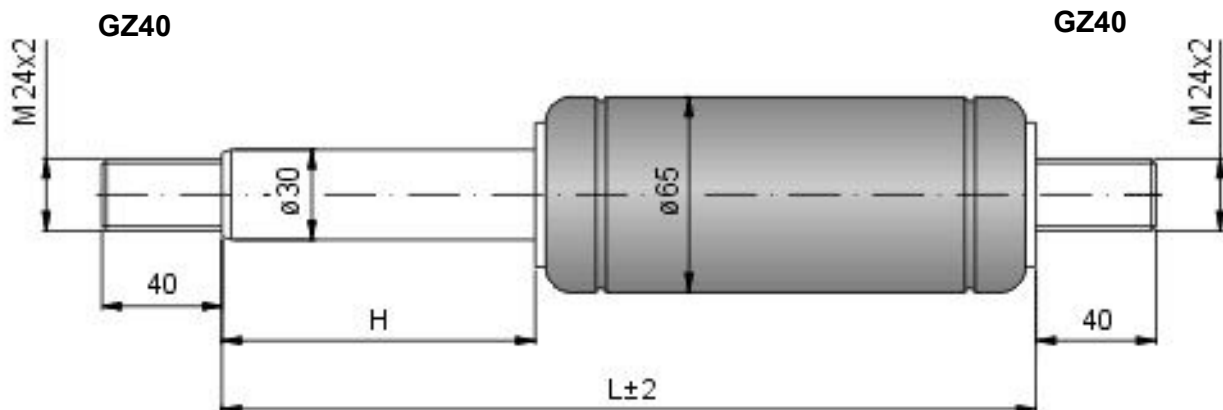

Baulänge [mm]	<b><math>L = 2 \times \text{Hub} + 160</math></b>
Gesamtlänge [mm]	<b><math>GL = L + \text{Länge der Anschlüsse}</math></b>
Standardhublängen [mm]	<b>100, 200, 300, 400, 500, 600, 700</b>
Bestellbeispiel	<b>30-65-300-760-GZ40-GZ40-8000N</b>
	<b>30-65</b> Baureihe <b>300</b> Hub <b>760</b> ausgefahrene Länge in mm <b>GZ40</b> Anschluss Kolbenstange <b>GZ40</b> Anschluss Druckrohr <b>8000N</b> Ausschubkraft
lieferbare Extras	<b>- Schutzrohr</b>