


Baureihe Z6-19

Zugkraft	30 N bis 330 N
Progression	10 %
Kolbenstange	Ø 6 mm, Stahl, hartverchromt
Druckrohr	Ø 19 mm, Stahl, schwarz lackiert
Anschlüsse	Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert
Sonstiges	Ventil serienmäßig (im Gewindezapfen GZ07 der Kolbenstange)

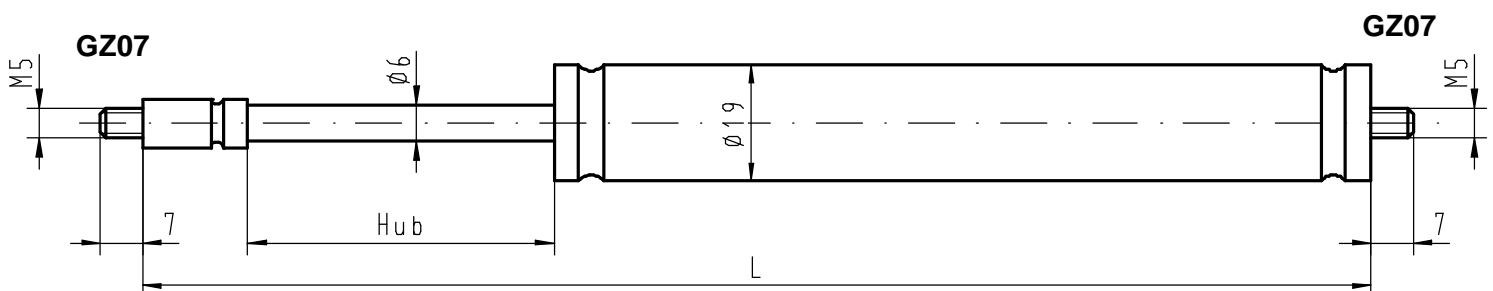

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 100$
Gesamtlänge [mm]	$GL = L + \text{Länge der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	30, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200, 250, 300
Bestellbeispiel	Z6-19-80-304-WG22-WG22-200N Z6-19 Baureihe 80 Hub 304 ausgefahrene Länge in mm WG22 Anschluss Kolbenstange WG22 Anschluss Druckrohr 200N Zugkraft
lieferbare Extras	<ul style="list-style-type: none"> • Ölkammer • Schutzrohr • Edelstahl-Ausführung V2A