


Baureihe Z10-28

Zugkraft	150 N bis 1200 N
Progression	20 %
Kolbenstange	Ø 10 mm, Stahl, hartverchromt
Druckrohr	Ø 28 mm, Stahl, schwarz lackiert
Anschlüsse	Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert
Sonstiges	Ventil serienmäßig (im Gewindezapfen GZ10 der Kolbenstange)

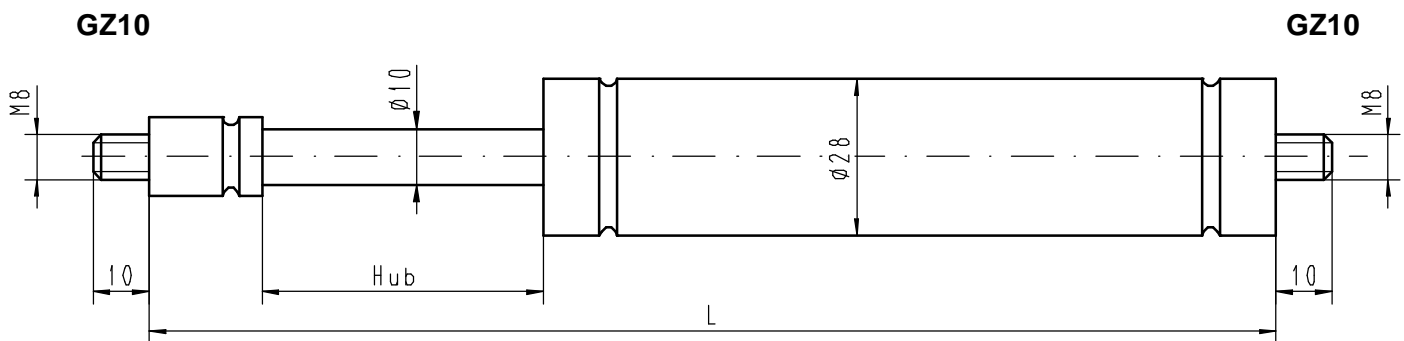

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 100$
Gesamtlänge [mm]	$GL = L + \text{Länge der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	20, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Bestellbeispiel	Z10-28-50-200-GZ10-GZ10-1000N Z10-28 Baureihe 50 Hub 200 ausgefahrene Länge in mm GZ10 Anschluss Kolbenstange GZ10 Anschluss Druckrohr 1000N Zugkraft
lieferbare Extras	<ul style="list-style-type: none"> • Ölkammer • Schutzrohr • Edelstahl-Ausführung V2A