


Baureihe Z28-40

Zugkraft	500 N bis 5000 N
Progression	40 %
Kolbenstange	Ø 28 mm, Stahl, hartverchromt
Druckrohr	Ø 40 mm, Stahl, schwarz lackiert
Anschlüsse	Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert
Sonstiges	Ventil serienmäßig (im Gewindezapfen GZ15 der Kolbenstange)

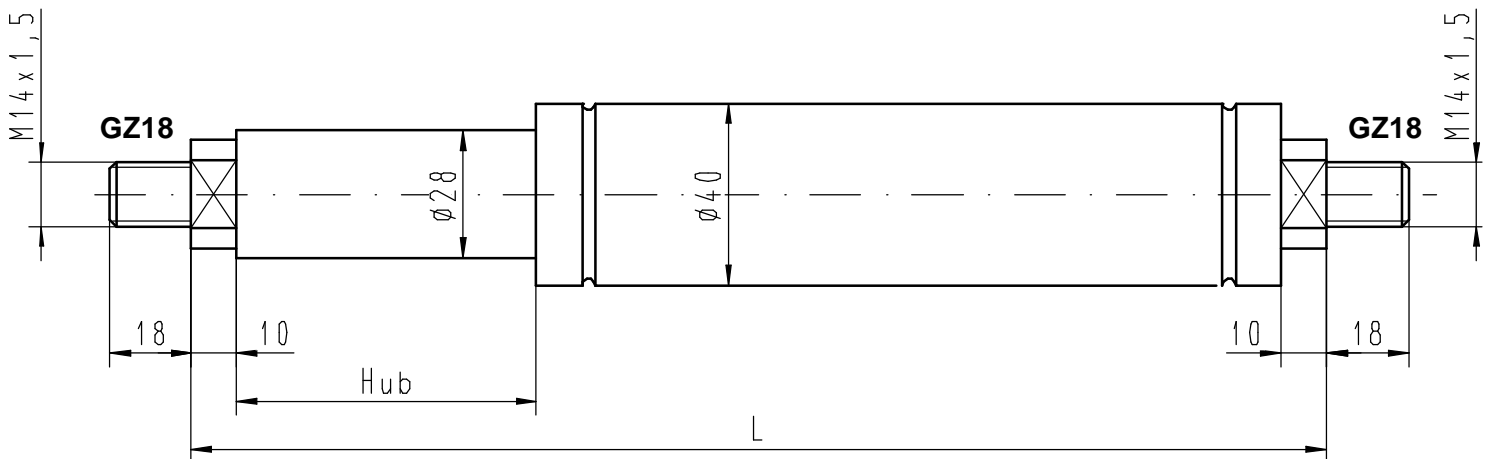

Baulänge [mm]	$L = 2,5 \times \text{Hub} + 125$
Gesamtlänge [mm]	$GL = L + \text{Länge der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700
Bestellbeispiel	Z28-40-300-987-GA56-GA56-5000N Z28-40 Baureihe 300 Hub 987 ausgefahrene Länge in mm GA56 Anschluss Kolbenstange GA56 Anschluss Druckrohr 5000N Zugkraft
lieferbare Extras	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzrohr • Edelstahl-Ausführung V2A