


Technische Daten



- Temperaturbereich + 5 °C bis + 60 °C.
- Einbaulage beliebig.
- Festanschlag ca. 1 mm vor Hubende vorsehen.
- Kolbenstange nicht verdrehen, bei Verdrehung kann die Rollmembran beschädigt werden.
- Wahlweise mit Außengewinde oder Seegerringnuten zur Befestigung lieferbar.
- Verwendung des Klemmblocks **immer** mit Seegerring zur Übertragung der Bremskraft.

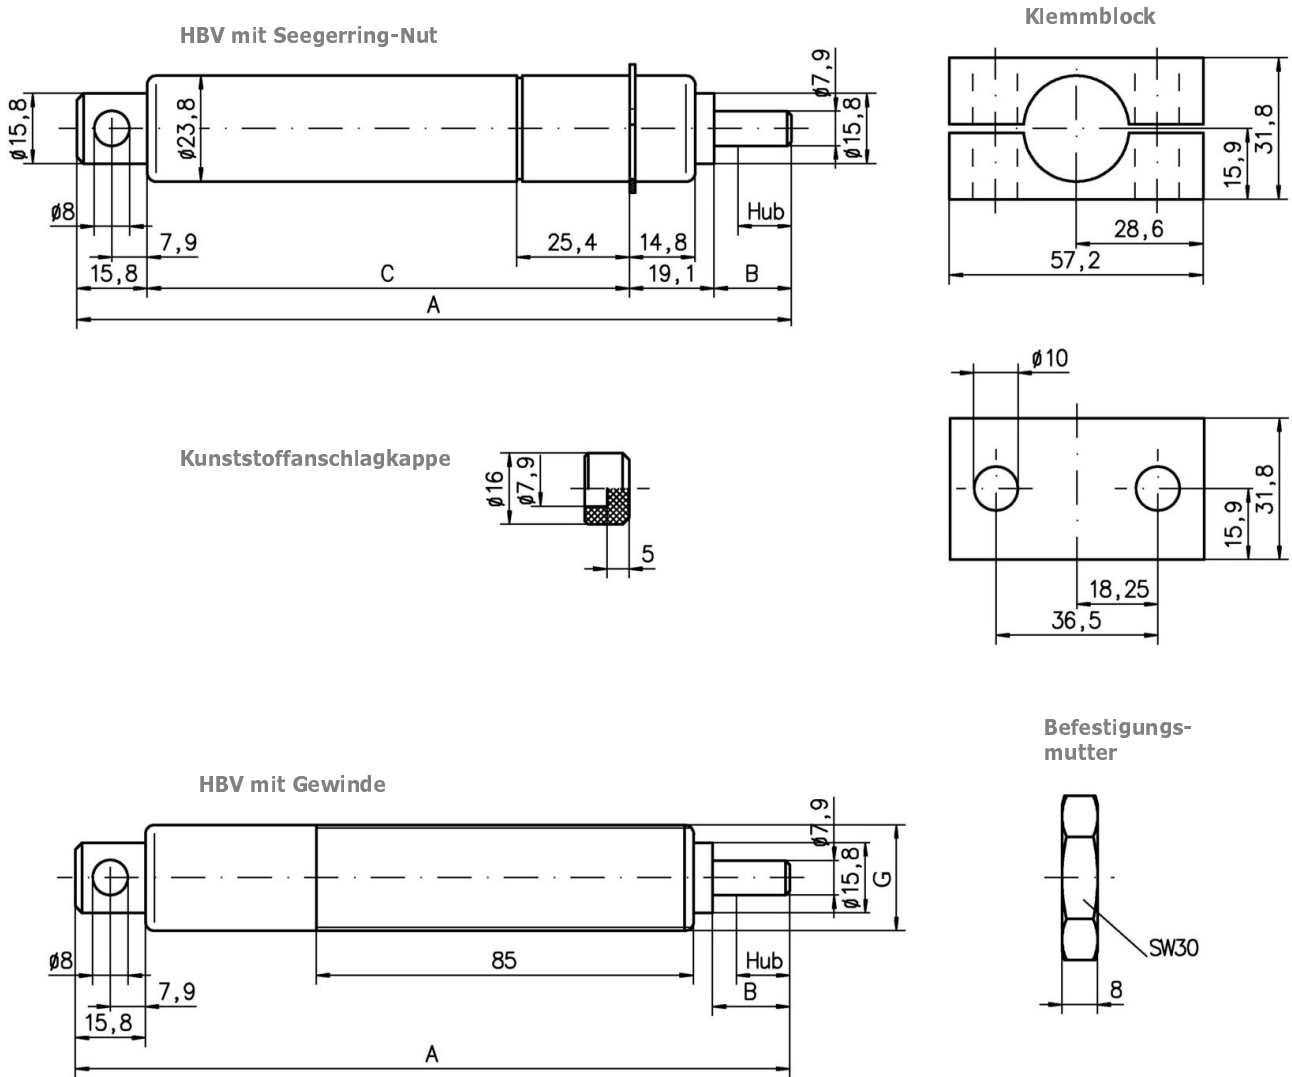

Typ	Hub [mm]	Bremskraft [N]		G (Gewinde wahlweise)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [g]
		min.	max.					
HBV 0.5	12	25	5400	M24x1,0 oder M24x1,5	161	17,4	109	330
HBV 1	25	25	5400	M24x1,0 oder M24x1,5	199	30,1	134	350
HBV 2	50	25	5400	M24x1,0 oder M24x1,5	276	55,5	186	470
HBV 3	75	25	5400	M24x1,0 oder M24x1,5	352	81,0	236	540