


## Baureihe 3-10

<b>Ausschubkraft:</b>	5 N bis 100 N
<b>Progression:</b>	20 %
<b>Kolbenstange:</b>	Ø 3 mm, rostfreier Stahl
<b>Druckrohr:</b>	Ø 10 mm, Messing, schwarz lackiert
<b>Anschlüsse:</b>	Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert

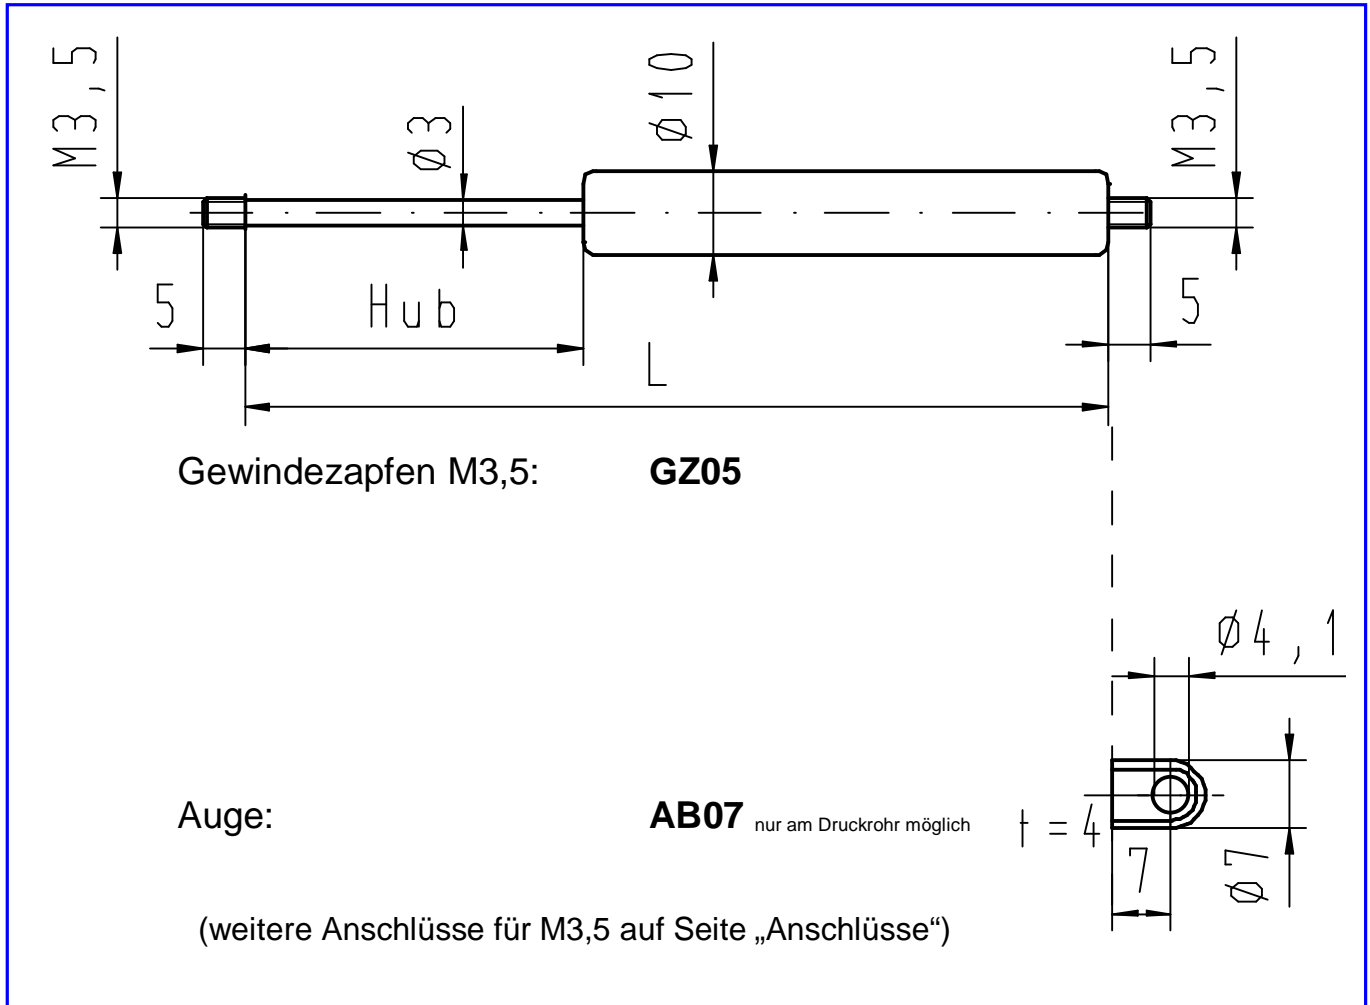

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 32$
Gesamtlänge [mm]	$GL = \text{Baulänge } L + \text{Einzellängen der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
Bestellbeispiel	3-10-20-72-GZ05-GZ05-55N
	<b>3-10</b> Baureihe <b>20</b> Hub in mm <b>72</b> ausgefahrene Länge in mm (GL) <b>GZ05</b> Anschluss Kolbenstange <b>GZ05</b> Anschluss Druckrohr <b>55N</b> Ausschubkraft
Extras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventil</li> <li>• ausfahrend ohne Dämpfung</li> </ul>