


Baureihe 4-12

Ausschubkraft:	10 N bis 180 N
Progression:	25 %
Kolbenstange:	Ø 4 mm, rostfreier Stahl
Druckrohr:	Ø 12 mm, Stahl, schwarz lackiert
Anschlüsse:	Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert

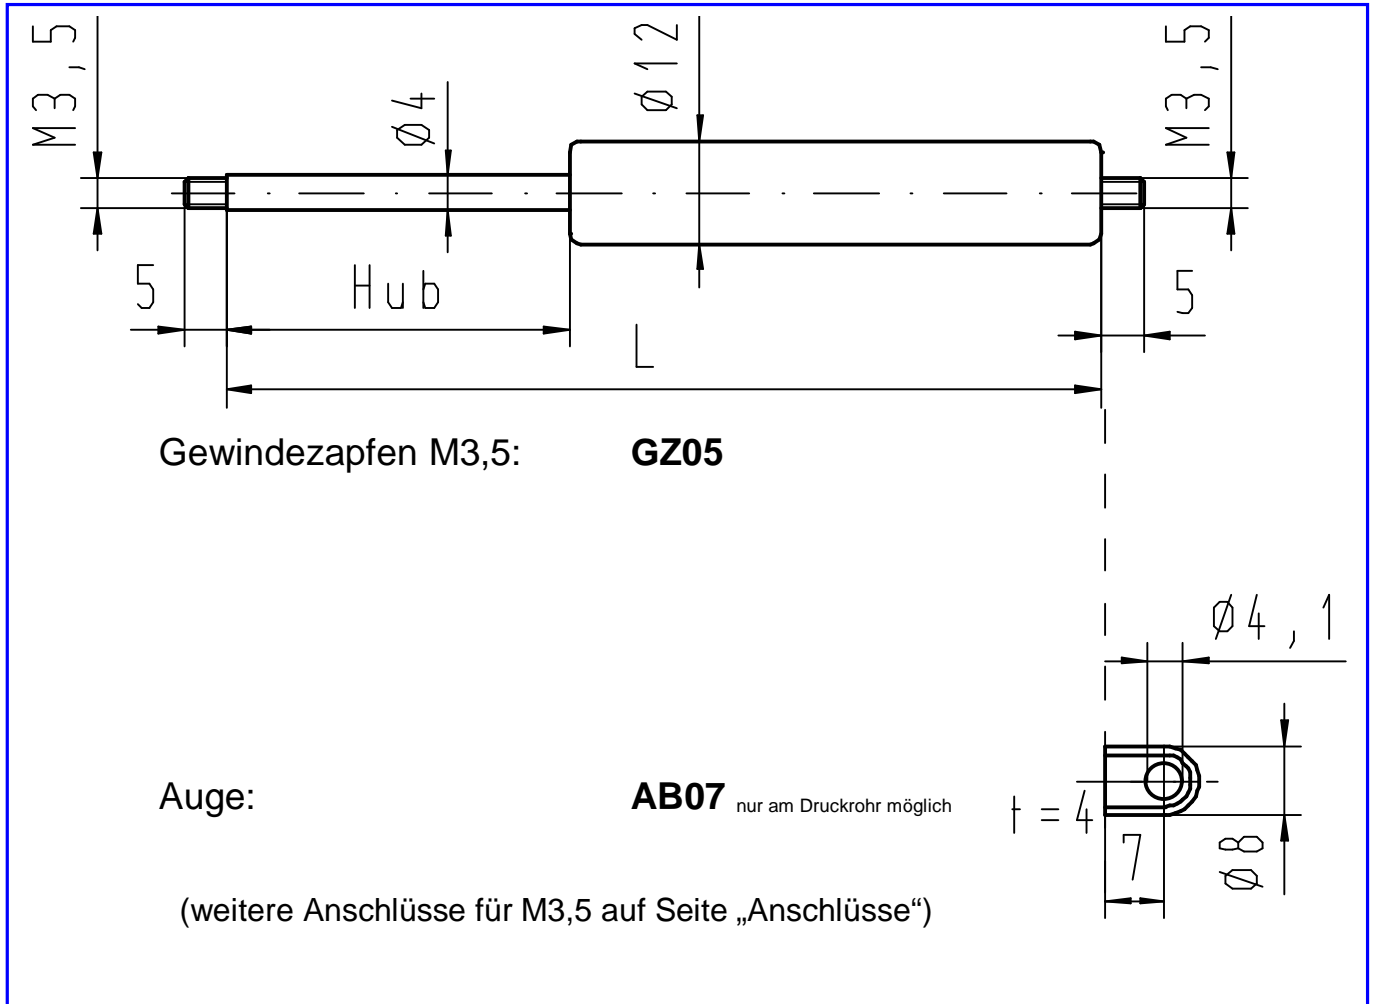

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 32$
Gesamtlänge [mm]	$GL = \text{Baulänge } L + \text{Einzellängen der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 180
Bestellbeispiel	4-12-60-170-AU11-AB07-120N 4-12 Baureihe 60 Hub in mm 170 ausgefahrene Länge in mm (GL) AU11 Anschluss Kolbenstange AB07 Anschluss Druckrohr 120N Ausschubkraft
Empfohlene Höchstkräfte	ab 80 mm Hub 150 N, ab 120 mm Hub 120 N, ab 150 mm Hub 100 N
Extras	<ul style="list-style-type: none"> schwimmender Kolben zur Reduzierung der Ausfahrgeschwindigkeit ($GL = GL + 0,7 \times \text{Hub}$) ausfahrend ohne Dämpfung Ventil