


## Baureihe 6-15

<b>Ausschubkraft:</b>	40 N bis 400 N
<b>Progression:</b>	23 %
<b>Kolbenstange:</b>	Ø 6 mm, Stahl, hartverchromt
<b>Druckrohr:</b>	Ø 15 mm, Stahl, schwarz lackiert
<b>Anschlüsse:</b>	Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert

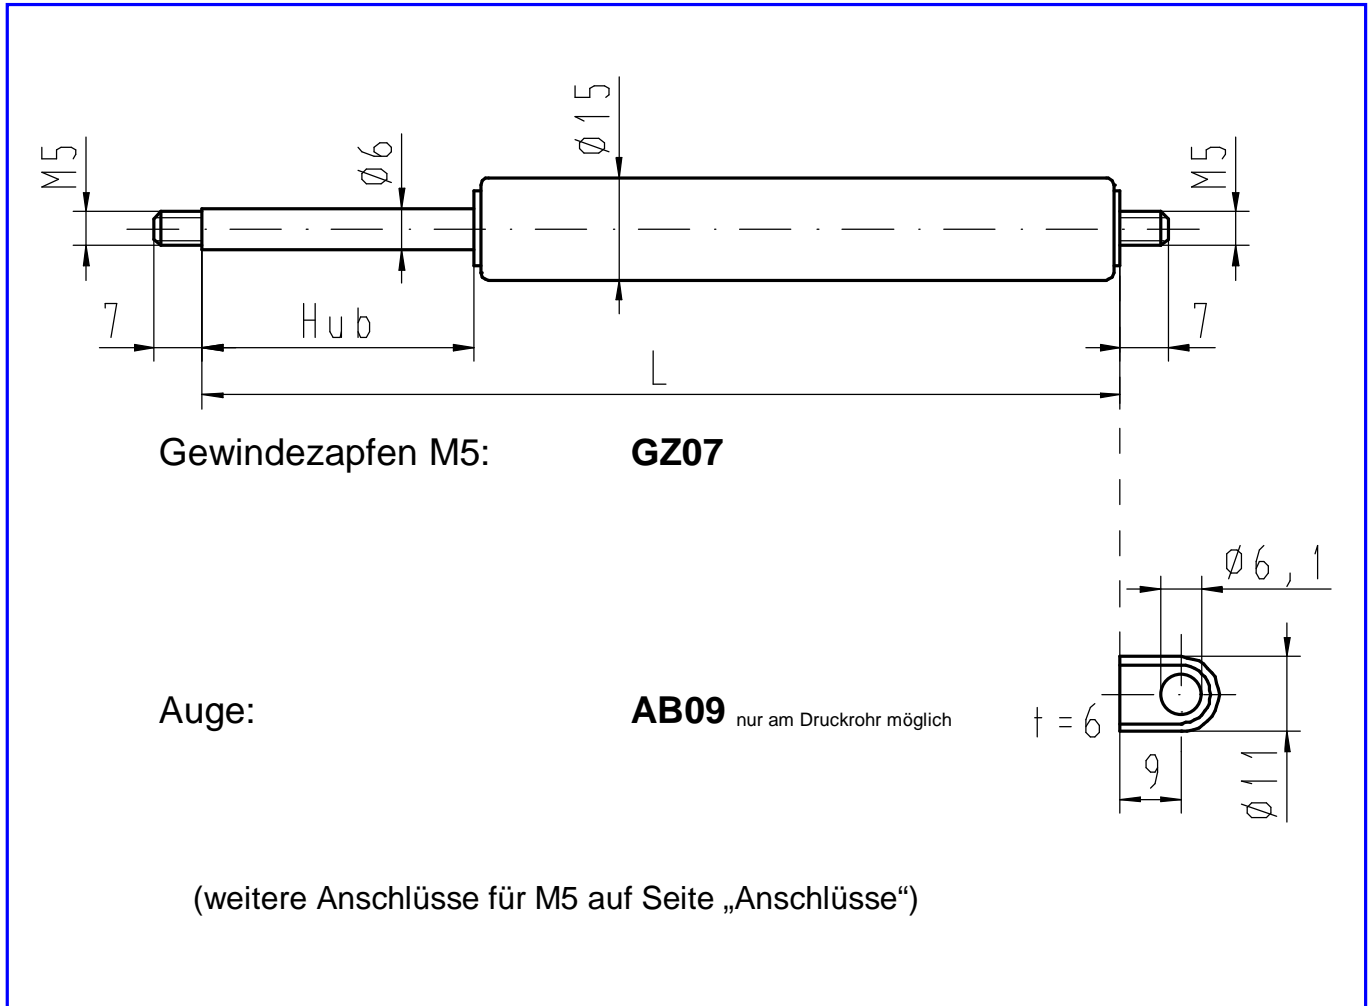

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 55$
Gesamtlänge [mm]	$GL = \text{Baulänge } L + \text{Einzellängen der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 300
Bestellbeispiel	6-15-100-295-GA20-GA20-400N 6-15 Baureihe 100 Hub in mm 295 ausgefahrene Länge in mm (GL) GA20 Anschluss Kolbenstange GA20 Anschluss Druckrohr 400N Ausschubkraft
Extras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ölkammer</li> <li>• Ventil</li> <li>• Schutzrohr</li> <li>• schwimmender Kolben zur Reduzierung der Ausfahrgeschwindigkeit (<math>GL = GL + 0,7 \times \text{Hub}</math>)</li> <li>• ausfahrend ohne Dämpfung</li> <li>• Edelstahl-Ausführung V2A</li> </ul>