


Baureihe 8-19

Ausschubkraft: 50 N bis 700 N
Progression: 30 %
Kolbenstange: Ø 8 mm, Stahl, hartverchromt
Druckrohr: Ø 19 mm, Stahl, schwarz lackiert
Anschlüsse: Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert

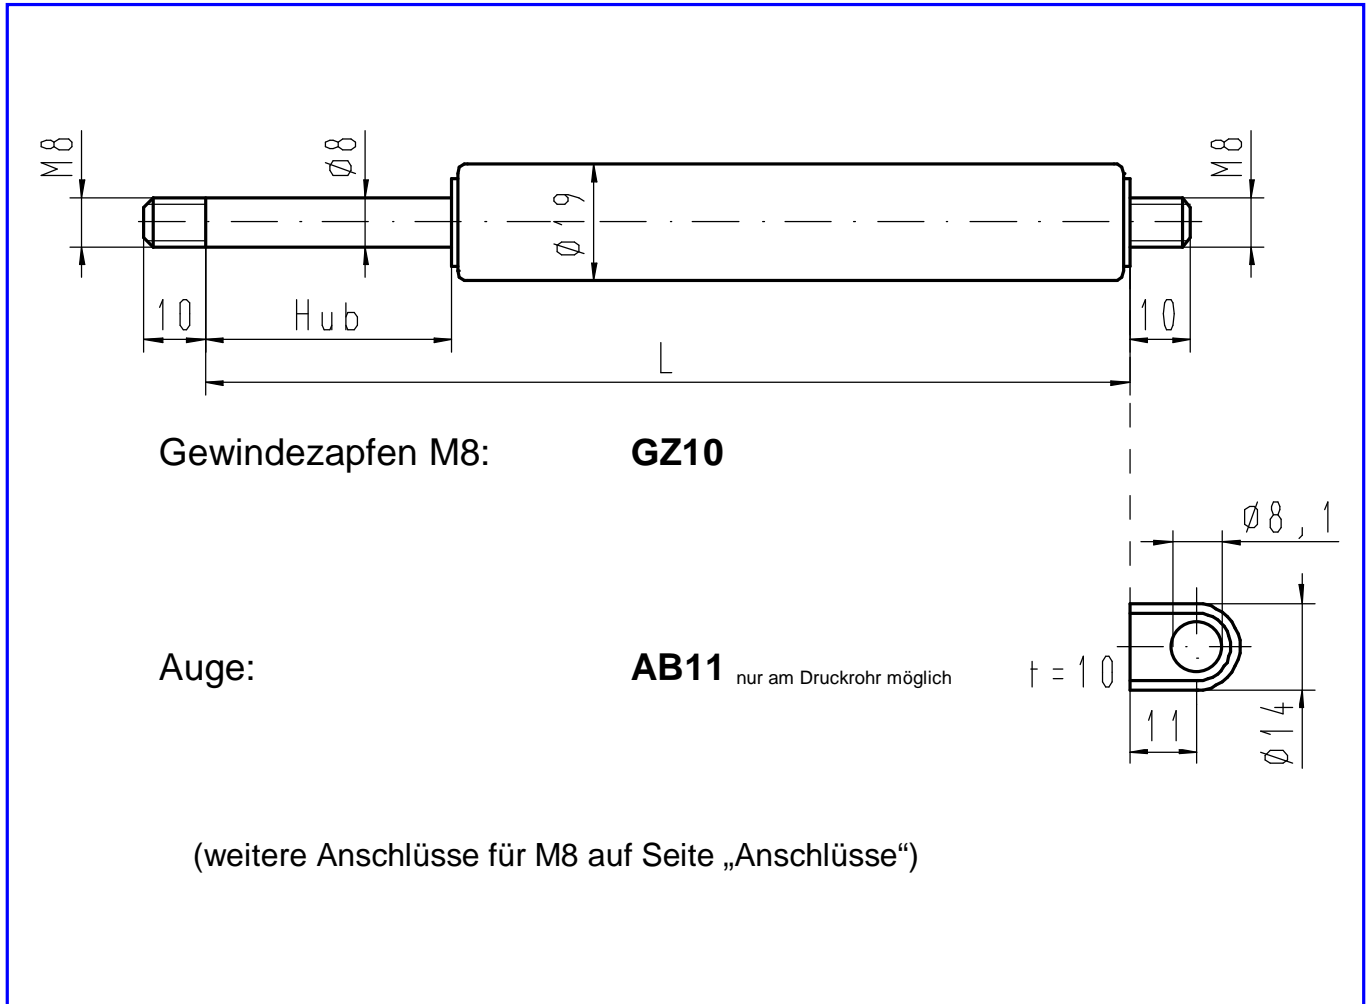

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 70$
Gesamtlänge [mm]	$GL = \text{Baulänge } L + \text{Einzellängen der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 500
Bestellbeispiel	8-19-300-730-WG30-PF30-650N 8-19 Baureihe 300 Hub in mm 730 ausgefahrene Länge in mm (GL) WG30 Anschluss Kolbenstange PF30 Anschluss Druckrohr 650N Ausschubkraft
Extras	<ul style="list-style-type: none"> • Ölkammer • Ventil • Schutzrohr • schwimmender Kolben ($GL = GL + 0,7 \times \text{Hub}$) • Einschubsicherung ($GL = GL + 30\text{mm}$) • ausfahrend ohne Dämpfung • Edelstahl-Ausführung V2A