


Baureihe 10-23

Ausschubkraft:	100 N bis 1200 N
Progression:	30 %
Kolbenstange:	Ø 10 mm, Stahl, hartverchromt
Druckrohr:	Ø 23 mm, Stahl, schwarz lackiert
Anschlüsse:	Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert

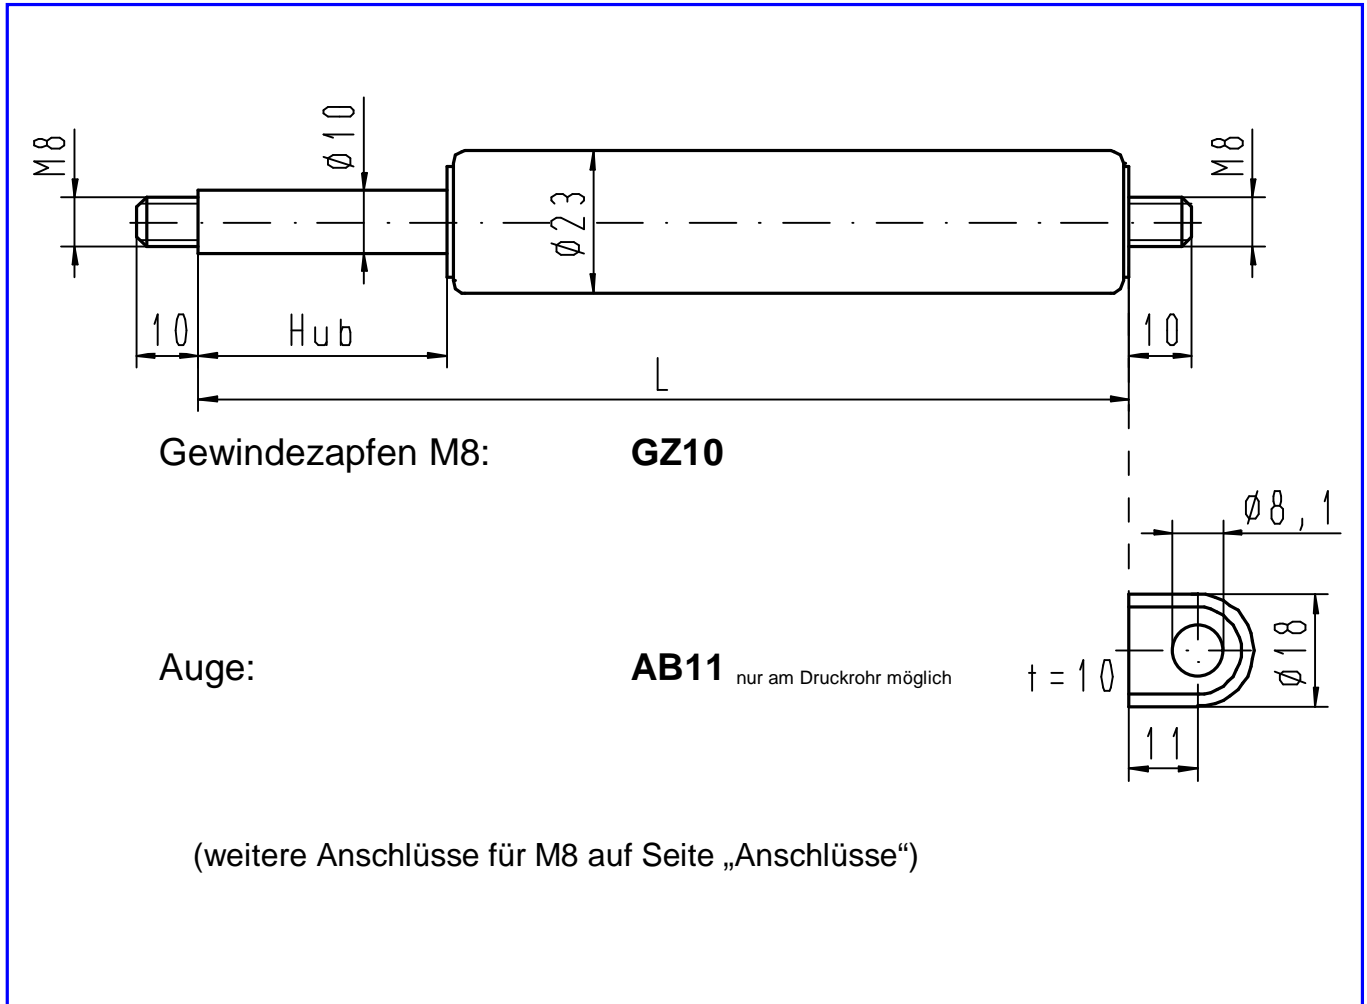

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 70$
Gesamtlänge [mm]	$GL = \text{Baulänge } L + \text{Einzellängen der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	40, 50, 60, 70, 80, 85, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 270, 300, 325, 350, 400, 450, 500, 600, 700
Bestellbeispiel	10-23-500-1100-AU19-AB11-300N 10-23 Baureihe 500 Hub in mm 1100 ausgefahrene Länge in mm (GL) AU19 Anschluss Kolbenstange AB11 Anschluss Druckrohr 300N Ausschubkraft
Extras	<ul style="list-style-type: none"> • Ölkammer • Ventil • Schutzrohr • schwimmender Kolben (GL = GL + 0,7 x Hub) • Einschubsicherung (GL = GL + 30mm) • ausfahrend ohne Dämpfung • Edelstahl-Ausführung V2A