


Baureihe 14-28

Ausschubkraft:	150 N bis 2500 N
Progression:	40 %
Kolbenstange:	Ø 14 mm, Stahl, hartverchromt
Druckrohr:	Ø 28 mm, Stahl, schwarz lackiert
Anschlüsse:	Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert

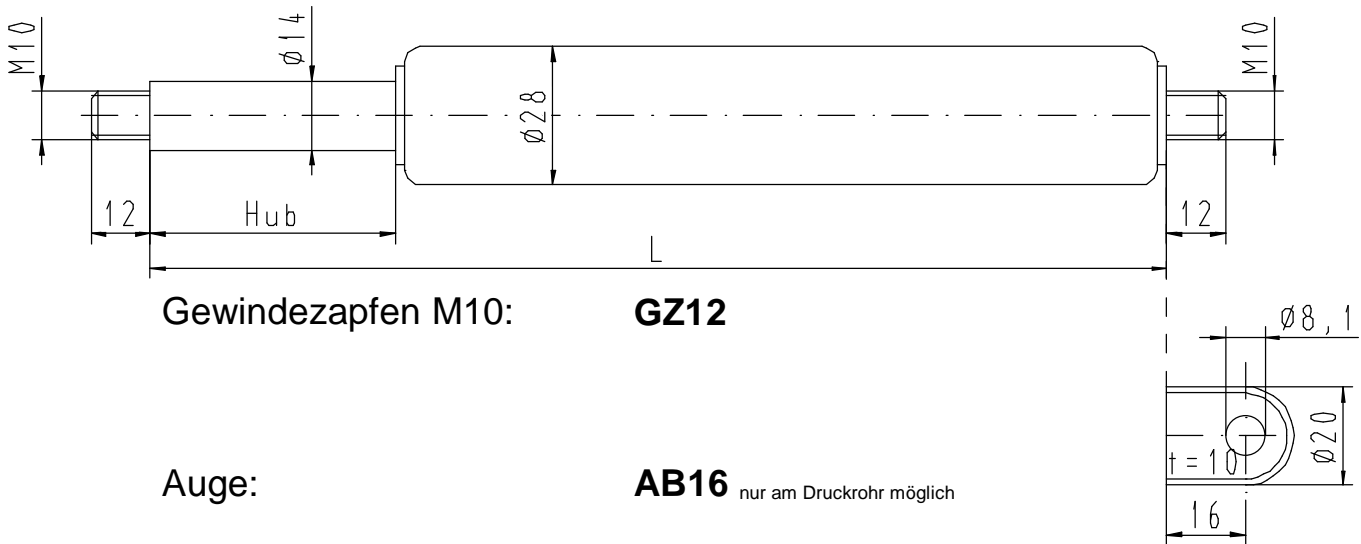

(weitere Anschlüsse für M10 auf Seite „Anschlüsse“)

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 107$
Gesamtlänge [mm]	$GL = \text{Baulänge } L + \text{Einzellängen der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 210, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
Bestellbeispiel	14-28-600-1387-GA40-GA40-1750N 14-28 Baureihe 600 Hub in mm 1387 ausgefahrene Länge in mm (GL) GA40 Anschluss Kolbenstange GA40 Anschluss Druckrohr 1750N Ausschubkraft
Extras	<ul style="list-style-type: none"> • Ölkammer • Ventil • Schutzrohr • schwimmender Kolben (GL = GL + 0,7 x Hub) • Einschubsicherung (GL = GL + 30mm) • ausfahrend ohne Dämpfung • Edelstahl-Ausführung V2A