


## Baureihe 20-40

**Ausschubkraft:** 300 - 5000 N  
**Progression:** 40 %  
**Kolbenstange:** Ø 20 mm, Stahl, hartverchromt  
**Druckrohr:** Ø 40 mm, Stahl, schwarz lackiert  
**Anschlüsse:** Stahl, blau verzinkt bzw. schwarz lackiert  
**Ventil serienmäßig**

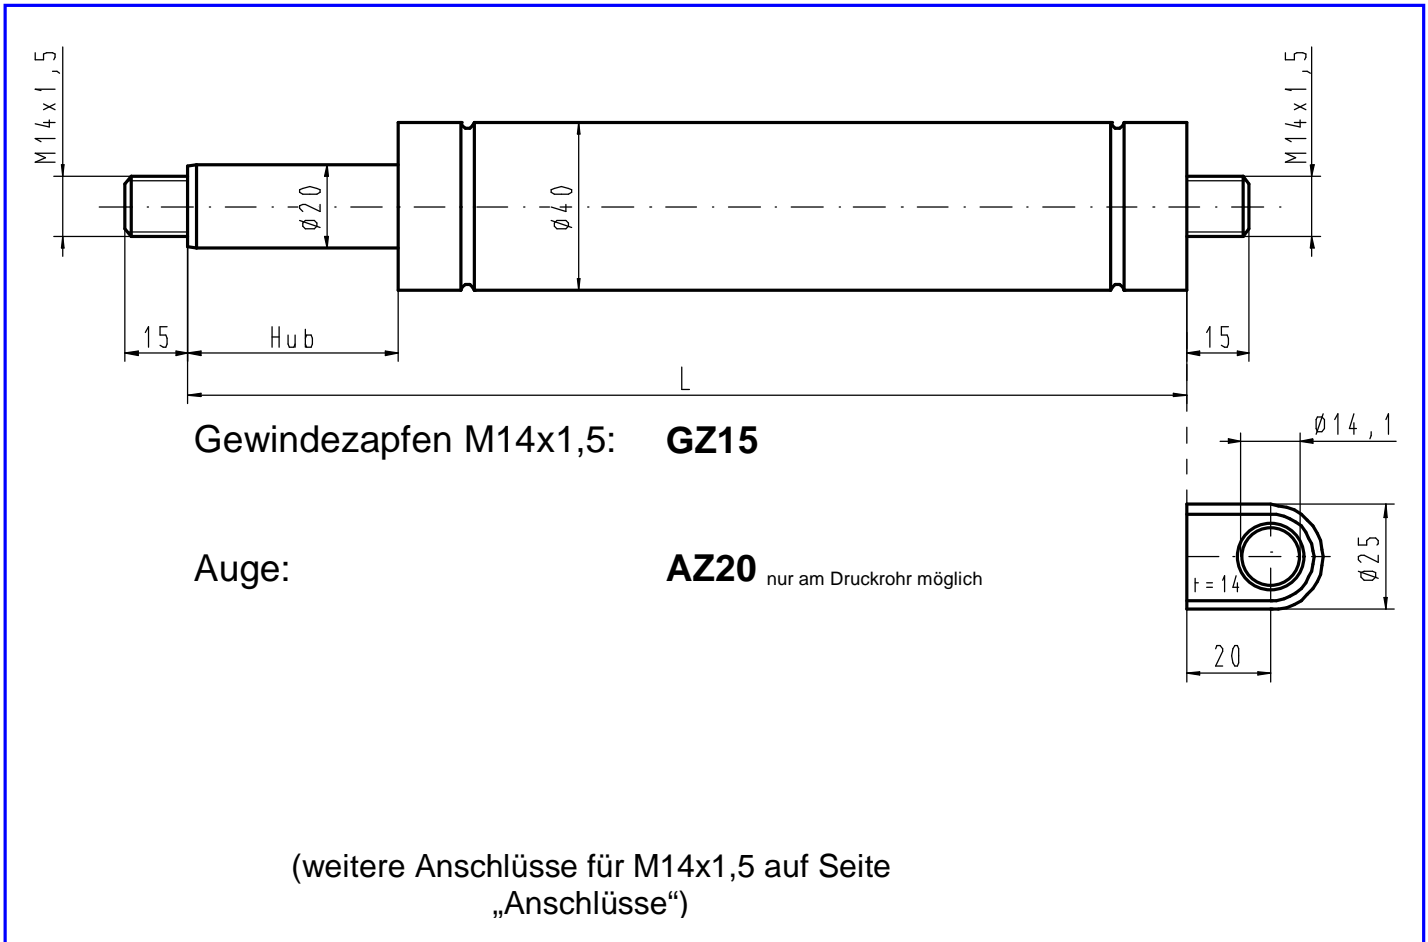

Baulänge [mm]	$L = 2 \times \text{Hub} + 138$
Gesamtlänge [mm]	$GL = \text{Baulänge } L + \text{Einzellängen der Anschlüsse}$
Standardhublängen [mm]	50, 70, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400, 500, 600
Bestellbeispiel	20-40-50-238-GZ15-GZ15-4000N 20-40 Baureihe 50 Hub in mm 238 ausgefahrene Länge in mm (GL) GZ15 Anschluss Kolbenstange GZ15 Anschluss Druckrohr 4000N Ausschubkraft
Extras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ölkammer</li> <li>• Schutzrohr</li> <li>• schwimmender Kolben (<math>GL = GL + 0,7 \times \text{Hub}</math>)</li> <li>• Einschubsicherung (<math>GL = GL + 30\text{mm}</math>)</li> <li>• ausfahrend ohne Dämpfung</li> <li>• Edelstahl-Ausführung V2A</li> </ul>