


A

B

C

D

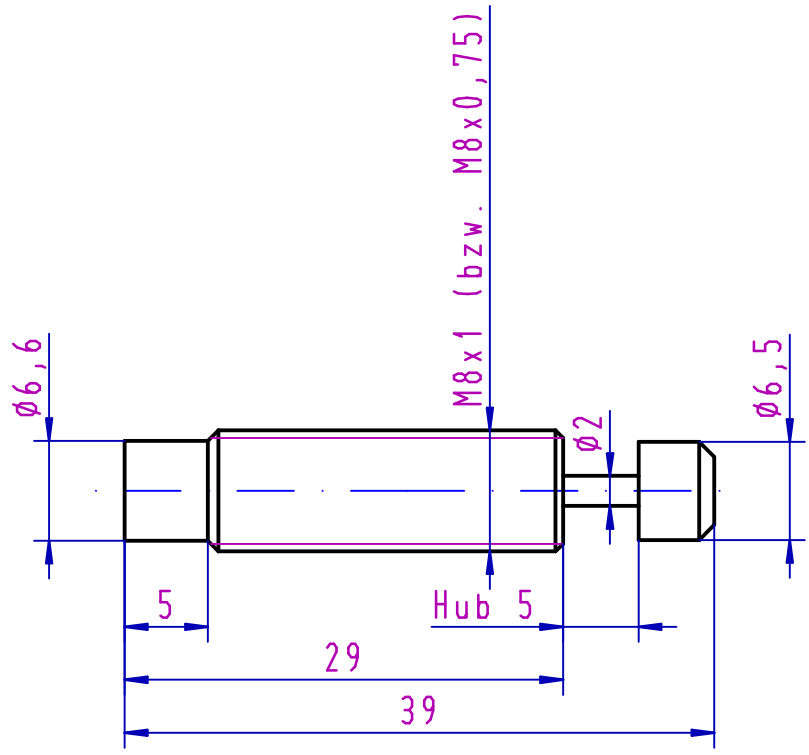

Selbsteinstellender Industriestoßdämpfer SES 6 x 5

- Temperaturbereich - 10 C bis + 80 C
- Einbaulage beliebig
- inkl. Kunststoffanschlagkappe
- inkl. 1 Befestigungsmutter SW11, 3 mm dick
- Hub 5 mm
- Gewinde wahlweise M8x1 oder M8x0,75
- Energieaufnahme: 0,8 Nm/Hub / 4 kNm/h

effektive Masse:
 Härtegrad "A": 0,7 - 5 kg
 Härtegrad "B": 0,3 - 2,5 kg

Verwendungsbereich SES 6 x 5				Zul. Abweichung ISO2768m		Oberfläche		Maßstab 2 : 1		Gewicht	
								Werkstoff, Halbzeug Rohteil-Nr. Modell- oder Gesenk-Nr.			
				Datum		Name		SES 6 x 5			
				Bearb. 14.05.2014		tk					
				Gepr. 14.05.2014		tk					
				Norm							
								Benennung			
								Zeichnungsnummer			
								Blatt 1 1 Bl.			
Zust				Änderung		Datum		Nam.		Urspr.	
										Ers. f.:	
										Ers. d.:	

